

FIN Luo ohjeet kokonaisuudestaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytkie pois virtsyötöltä ennen asennusta tai huoltos.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömförsörjningen före installation eller service.

EST Loe juhend hoolekselt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoiata tulevikus alles.

ENG Read the entire instructions before installing the luminaire. Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimen tyypikilvestä:

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.

Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset,

Suojamaodoitusjohto (yleensä keltavirheä) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Armaturens **EVENTUELLE** symboler och deras innebörd, **KONTROLERA** från armaturen:

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Produkten uppfyller de krav som återfinns i den EU-direktiv som berör produkten.

Skyddsjordskabeln (vanligvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kabeln (vanligvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümboleid ja nende tähtendus, **KONTROLLI** valgustit:

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

Toodet vastab Euroopa Majanduspürikonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõetele.

Maandusjuhe (tavaliselt kollane-roheline) ühendatakse selle märgiga tahistatud klemmi.

Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tahistatud klemmi (L).

Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tahistatud klemmi (N).

Symbols that **POTENTIALLY** can be found on the luminaire and their meaning, **CHECK** the luminaire.

Class I. The luminaire must be connected to protective earth.

Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.

The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA)

The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.

The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L)

The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N)

Osoittaa metrisessä valaisimen vähimmäisäätisyys valaiselavasta pinnasta. HUOMIO! MYCS ovat tms, jotka voivat olla tähän etäisyyden sisällä näitä avattessa.

IP21 Koteloitulokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Koteloitulokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

MAX __ W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimo teho.

Ainoastaan sisäkäytöön.

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet niille sopivisiin keräyspisteisiin.

Anger minimiväståndet i meter till ytan som belyses. OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

MAX __ W Armaturenens brännares HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.

Endast för inomhusbruk.

Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjärta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

Näitä meetrisees näytetään minimaaliset kaugust valgustavasta pinnasta. TÄHELEPANU! Ka uksed jmt, mis võivad sattuda läikudes seitsesse kaugusele.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).


IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

MAX __ W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusalika võimsus.

Ainult sisseruumides kasutamiseks.


EI OLE LUBATUD visata tavapärase hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsele, viies töö läpetanud seadmed nende sobivatesse Skogumiskohadesse.

A

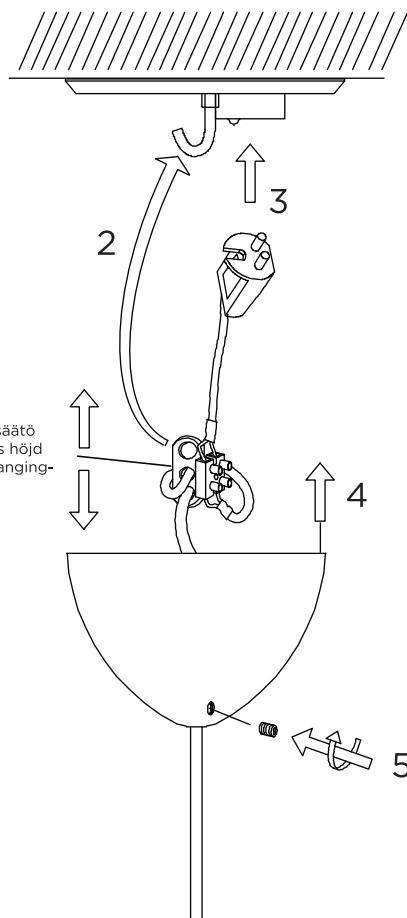

1 Ripustuskorkeuden säättö
Justering av lampans höjd
Adjustment of the hanging-height

B

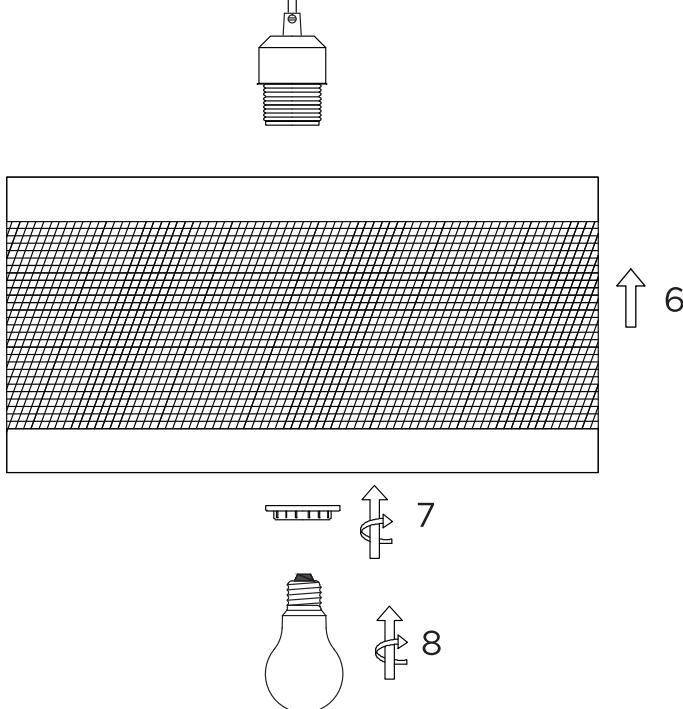

E27 Max. 40W